

Rolluik- latten




- 4 verschillende latten voor inbouwbreik en eisen
- hoogwaardig kunststof voor lange levensduur en probleemloze werking over vele jaren
- hoge zekerheid en uitstekende stabiliteit en standvastheid ook bij grote ramen en deuren door talrijke onderverdelingen
- bijzondere bescherming tegen storm en slagregen
- verven niet noodzakelijk
- speciale ophangings- en ondersteuningssysteem voor storingsvrije, lichte bediening
- mechanisch blokkeerbaar tegen zijdelings verschuiven van het rolluikpantser
- uitrustbaar met verschillende onderlatten uit aluminium



Kwaliteitsprofiel
★★★★★★

Rolluiklatten

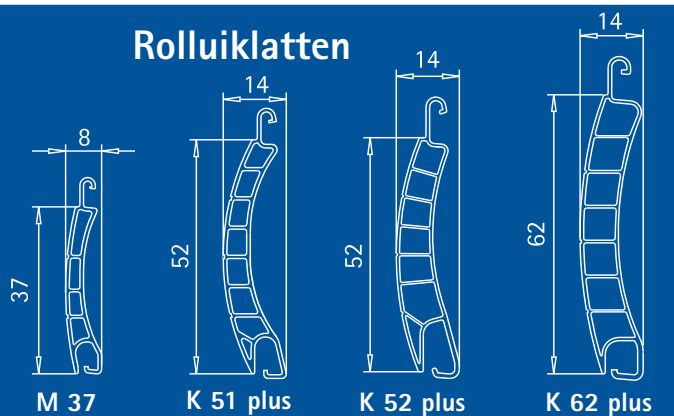

Standaardkleuren

- wit, crème, beige, lichtgrijs

Speciale kleuren (zonder garantie)

- licht hout, donker hout, bruin

Zonwering

- Buiten gelegen zonwering met rolluiken is zeer effectief, aangezien het reeds werkzaam is voordat de zonnestralen aan het venster kunnen. Voor koele ruimtes op hete zomerdagen.

Warmte-isolatie

- Rolluiken uit VEKA-profielen versterken de warmte-isolerende werking van het venster enorm. Dat spaart verwarmingskosten en zorgt voor een proper milieu.

Geluidsdemping

- Rolluiken uit VEKA-profielen dragen ook bij tot geluidsdemping. De werking stijgt met een toenemende afstand van het rolluik tot de ruit.

Veiligheid en doorkijkbescherming

- Rolluiken uit VEKA-profielen bieden veiligheid : zij beschermen tegen ongewenst doorkijken en zijn bijzonder stabiel door een versterkende onderverdeling.

M 37

Ideaal voor plaatsbesparende oplossingen, vooral voor renovatie.

- dekbreedte: 37 mm, dikte: 8 mm
- aanbevolen totaalbreedte bij 2 m hoogte $\leq 1,60$ m

Bladhoogte	Oproldiameter
1,0 m	116 mm
1,5 m	133 mm
2,0 m	148 mm
2,2 m	154 mm

K 51 plus

Deze lat biedt, door de ronde vorm, een zeer kleine oproldiameter – met een hoge stabiliteit. Bijzonder geschikt voor opbouwkasten.

- dekbreedte: 52 mm, dikte: 14 mm
- aanbevolen totaalbreedte bij 2 m hoogte $\leq 1,80$ m

Bladhoogte	Oproldiameter
1,0 m	132 mm
1,5 m	148 mm
2,0 m	166 mm
2,2 m	194 mm

K 52 plus

De standaard lat voor alle bouwvormen – eender voor oud- of nieuwbouw.

- dekbreedte: 52 mm, dikte 14 mm
- aanbevolen totaalbreedte bij 2 m hoogte $\leq 2,50$ m

Bladhoogte	Oproldiameter
1,0 m	140 mm
1,5 m	163 mm
2,0 m	183 mm
2,2 m	194 mm

K 62 plus

De standaard lat voor bijzonder grote vensteropeningen, zoals bijvoorbeeld schuiframen.

- dekbreedte: 62 mm, dikte 14 mm
- aanbevolen totaalbreedte bij 2 m hoogte $\leq 3,00$ m

Bladhoogte	Oproldiameter
1,0 m	157 mm
1,5 m	175 mm
2,0 m	195 mm
2,2 m	200 mm



Kwaliteitsprofiel
★★★★★★