

VEKA PURE 82

Hedendaags design voor de wereld van morgen



hét kwaliteitsprofiel
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

VEKA PURE 82


Raamdesign voor de toekomst

Wie vandaag investeert in nieuwe ramen, moet rekening houden met de vereisten van morgen. Bij de ontwikkeling van VEKA PURE 82 stonden daarom twee aspecten centraal: een eigentijds design en innovatieve technische kenmerken.

De profielgeometrieën van VEKA PURE 82 zijn gericht op de huidige architectuurtrends en maken tegelijkertijd indruk door hun uitstekende energie-efficiëntie. Minimale aanzichtbreedtes, beperkte overlappingsen en geoptimaliseerde profielframes creëren een gestructureerd, modern uiterlijk met uitgesproken lijnen dat goed past bij nieuwbouw als bij renovatie. Vooral in combinatie met VEKA Feinstruktur hebben de profielen een hoogwaardige uitstraling die vergelijkbaar is met gepoedercoate aluminium ramen. Daarnaast is het systeem natuurlijk verkrijgbaar in tal van andere kleuren en decoratieve afwerkingen, waardoor er een breed scala aan ontwerp mogelijkheden is.


Bij de ontwikkeling van VEKA PURE 82 streefden we ernaar om een zo groot mogelijk percentage gerecycleerde materialen te gebruiken. Deze reeks overtuigt dan ook dankzij haar duurzaamheid en grondstoffenbesparende samenstelling, van de productie- tot de recyclagefase. Tegelijkertijd is het systeem ontworpen voor budgetvriendelijke productie en efficiënte montage en kan het flexibel worden gecombineerd met componenten van het SOFTLINE 82-platform.

VEKA PURE 82 biedt zo een duurzaam en toekomstbestendig raamontwerp dat de ultieme combinatie biedt van design, efficiëntie en milieuverantwoordelijkheid.

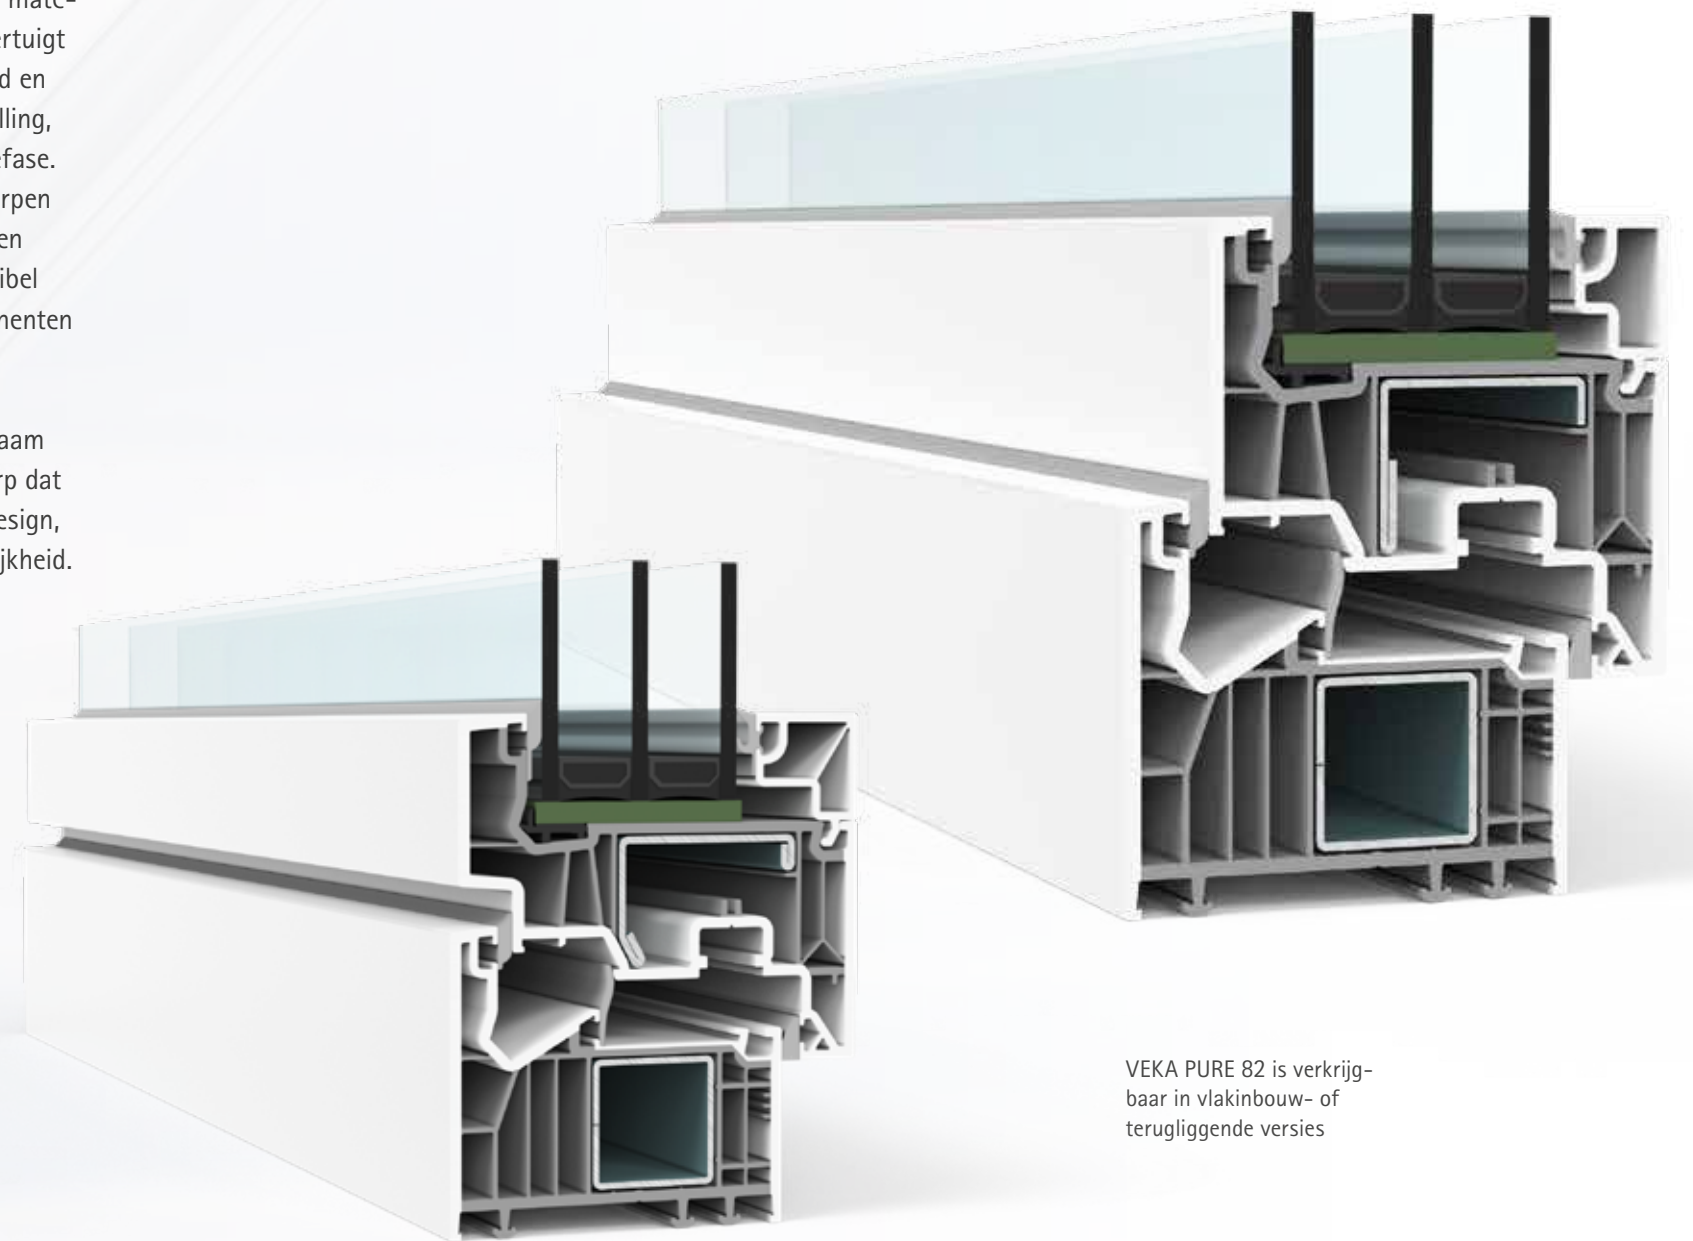


VEKA PURE 82 is verkrijgbaar in vlakinbouw- of terugliggende versies

VEKA PURE 82

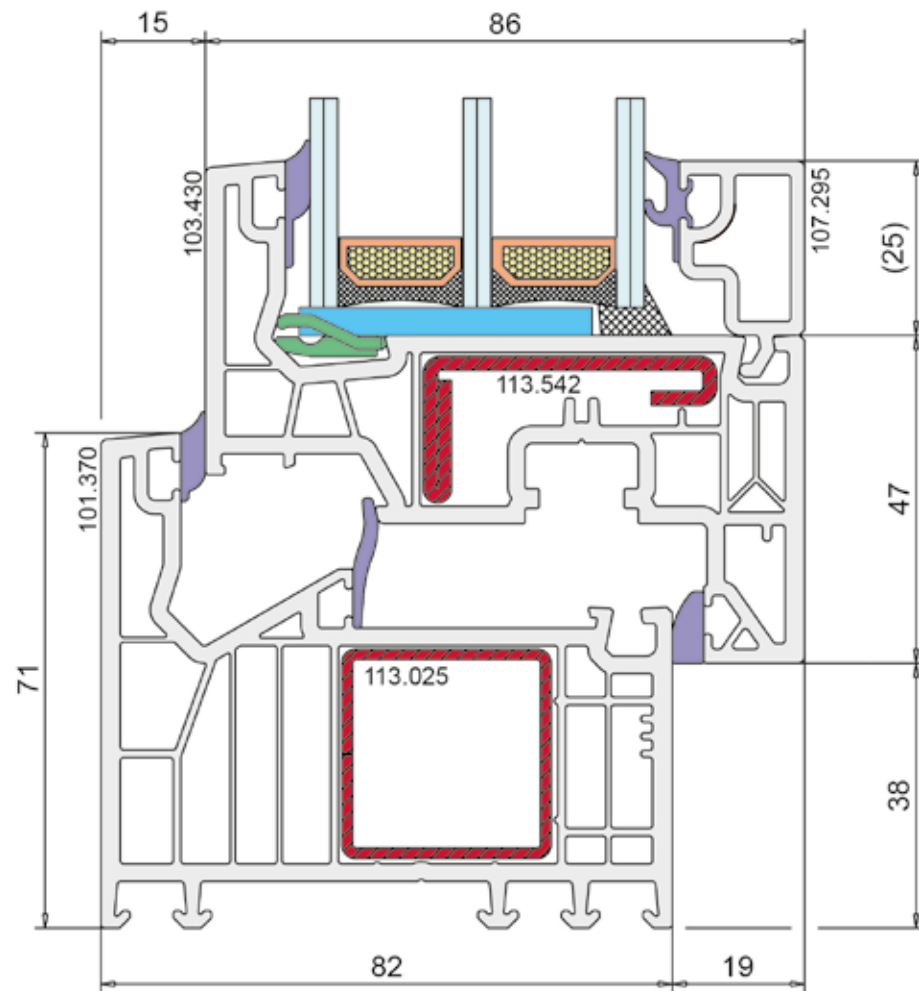

De systeemfuncties in een oogopslag

- Middenafdichtingssysteem in beproefde constructiediepte: 82 mm
- Terugliggende en vlakliggende vleugel
- Smalle buitenoverlappend: 15 mm
- Binnenvleugelopdek: 19 mm (zoals bij VEKA SOFTLINE 82)
- Zichthoogte: 110 mm (met raam van 72 mm en raam van 71 mm)
- Hoogte glaslaten: 25 mm (identiek bij vleugel en raam)
- Beglazing in de vleugel: 24 tot 62 mm

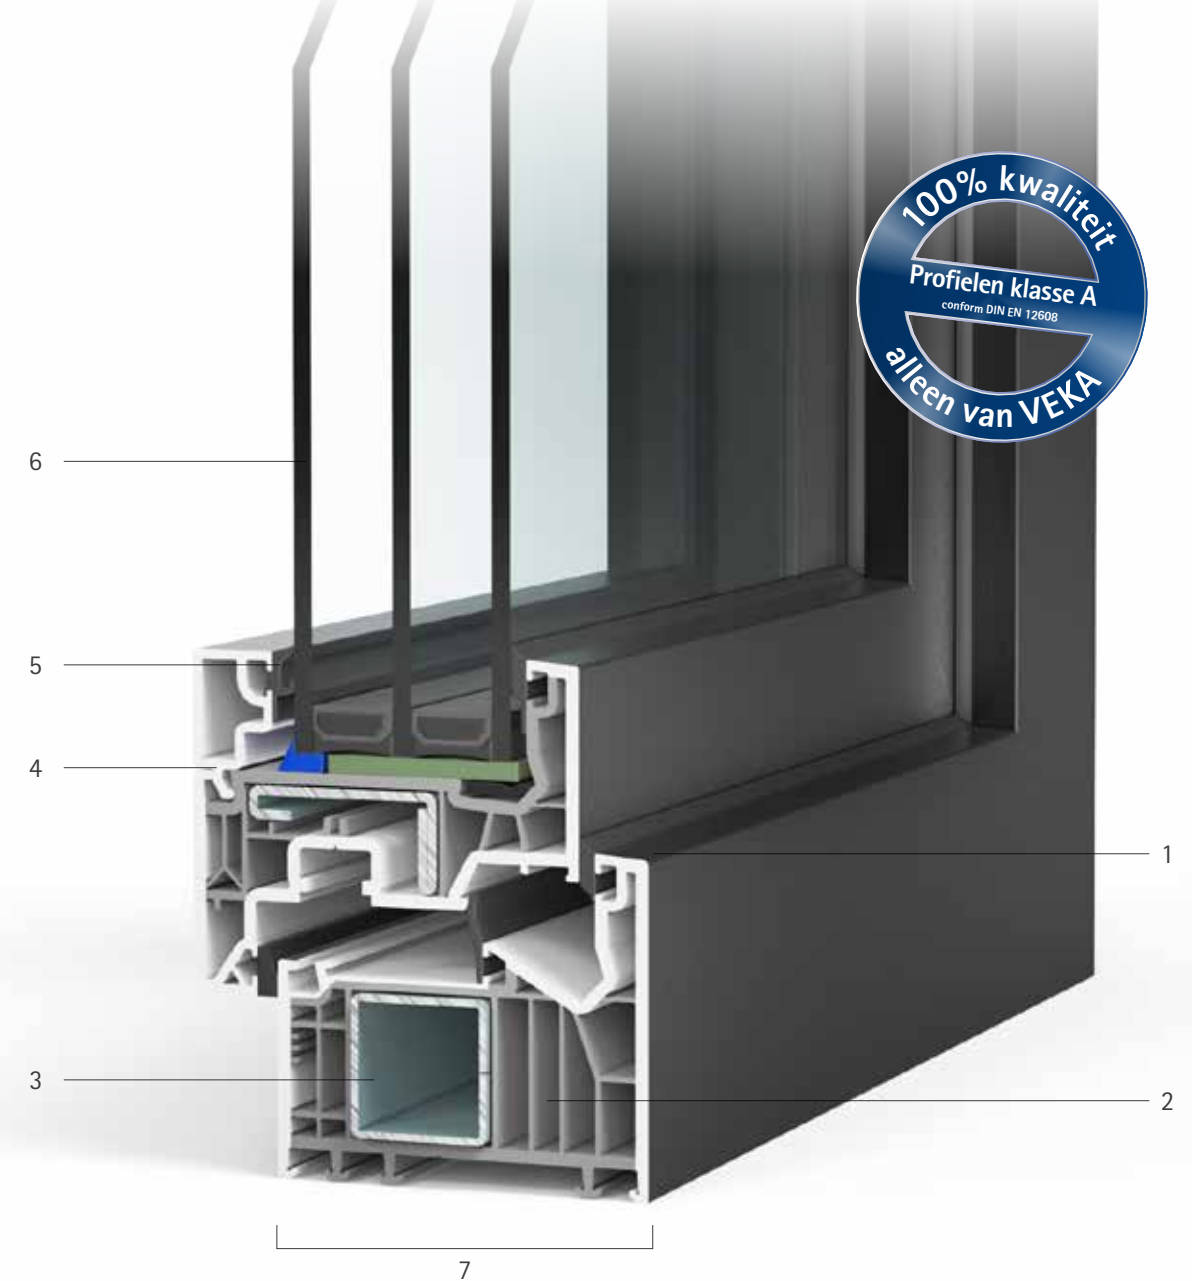

1 Eigentijdse designtaal

Opvallend uiterlijk dankzij minder overlappingsen, slankere profielframes en minimale zichthoogtes met uitgesproken lijnen

2 Eersteklas thermische isolatie

Optimale U_f -waarden gecombineerd met aangepaste glasopname voor optionele glasverlijming

3 Minder materiaal nodig

Toekomstgericht ontwerp met een hoog percentage gerecycleerde materialen, grondstofbesparende vormgeving en stalen versterkingen waar nodig

4 Innovatieve verwerkingsdetails

Vereenvoudigde montage dankzij het universeel clipmechanisme, een breed scala aan ontwerp mogelijkheden dankzij een ruime selectie accessoires en goede integratie in het VEKA profielassortiment

5 Nieuwe afdichtingsgeometrieën

Speciaal ontwikkelde, gelaste afdichtingen zonder materiaal in de dichtingsgroef

6 Breed assortiment beglazing

Uitgebreid assortiment glaslaten voor een extra ruim beglazingsspectrum (24 tot 62 mm)

7 Uitstekende efficiëntie

Maximale prestaties met minimaal materiaalgebruik



Ruime waaier aan ontwerpen

De duidelijke lijnen van VEKA PURE 82 komen prachtig tot hun recht met de matte afwerking van de decoratieve VEKA Feinstruktur-folies. Acht actuele trendkleuren zorgen voor een moderne, exclusieve en hoogwaardige designlook die lijkt op ramen van gepoedercoat aluminium.

Veelzijdig inzetbaar – efficiënt te verwerken

Dankzij het rechtlijnige en tijdloze ontwerp past het VEKA PURE 82-systeem even goed bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Het is geschikt voor beglazing tot 62 mm en voldoet dus aan de huidige en toekomstige vereisten voor thermische en geluidsisolatie.


Dankzij de basisinbouwdiepte van 82 mm is VEKA PURE 82 compatibel met tal van componenten in het SOFTLINE 82-systeemplatform. Dit vereenvoudigt de productie en verlaagt de opslagkosten. Tegelijkertijd biedt de ruime keuze aan accessoireprofielen en afwerkingsopties een overvloed aan mogelijkheden om de individuele eisen van architecten en gebouweigenaren op een voordelige en veilige manier te realiseren.

VEKA PURE 82 is vanaf de marktintroductie verkrijgbaar met verschillende vleugel- en raamvarianten en bijpassende voordeurvleugels. Zo staat het systeem garant voor maximale flexibiliteit.

Duurzaam over de gehele levenscyclus van het product

We gebruiken standaard gerecycleerd materiaal in de profielkern. Op die manier hebben we minder nieuw pvc nodig, verbruiken we minder fossiele grondstoffen en verlagen we de koolstofvoetafdruk van de profielen in vergelijking met systemen zonder gerecycleerd materiaal.

De bewezen klasse A-kwaliteit conform DIN EN 12608-1 staat bovendien garant voor maximale stabiliteit, een betrouwbare werking en een lange levensduur.

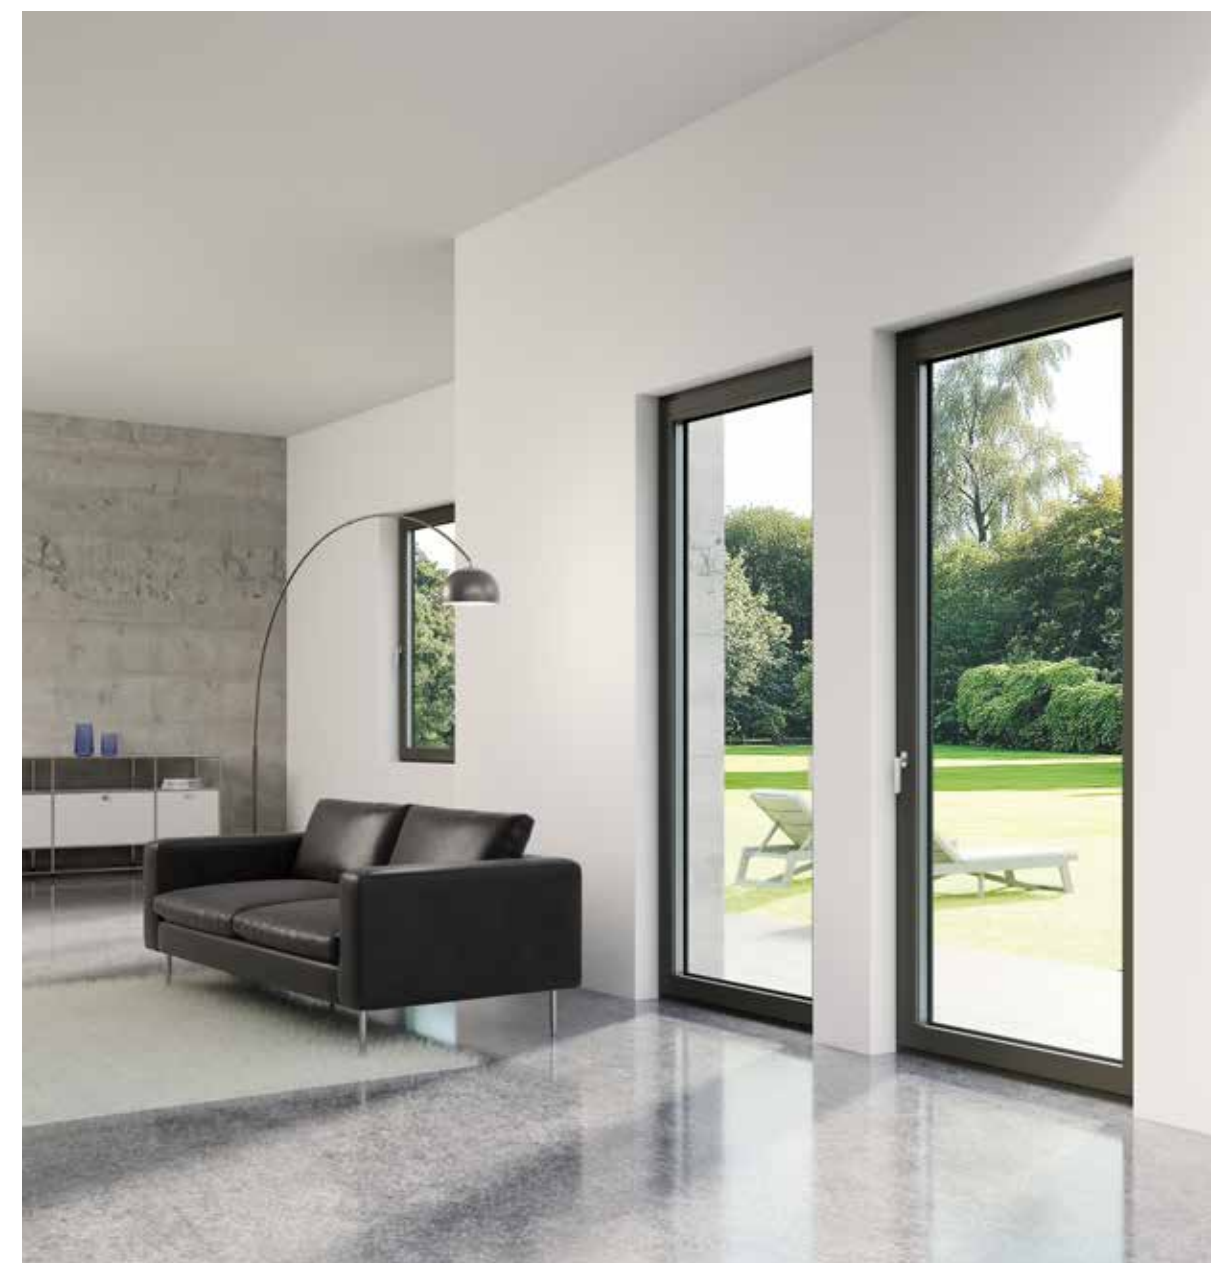

VEKA AG

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Dieselstrasse 8

D-48324 Sendenhorst

Telefon +49 2526 29-0

info@veka.com

www.veka.be

www.veka.nl

**Kwaliteit bij VEKA: een ijzersterke belofte**

Als wereldwijde marktleider voor innovatieve kunststof raam- en deursystemen kan VEKA terugkijken op meer dan 50 jaar succes.

Dit succes hebben we niet alleen te danken aan de ongeëvenaarde kwaliteit van onze profielen, maar ook aan ons uitgebreide partnerconcept: VEKA biedt verwerkers een unieke systeemdiepte, een betrouwbaar groot leveringsvermogen, een breed spectrum aan afwerkingsopties en tal van andere voordelen.

Bovendien kunnen de partners van VEKA vertrouwen op onze uitgebreide diensten, van doelgerichte productieondersteuning tot hulp bij verkoop en marketing tot technisch advies, training en een doordacht duurzaamheids- en recyclageconcept. Samen gaan we voor duurzaam succes.



Das Qualitätsprofil

